QUICK START STEPS / PASOS DE INICIO RÁPIDO



1. Power ON / Encendido

Press and release the ON / OFF Power button. The *ACE 200i* powers on in the last mode used, automatically adjusts for ground minerals and is ready to search. The detector operates with four (4) AA batteries which are already installed by Garrett. (Factory default mode is Coins.)

Presione y suelte el botón de ENCENDIDO/APAGADO. El *ACE 200i* se enciende en el último modo en que se utilizó, se ajusta automáticamente para detectar minerales del suelo y está listo para explorar. El detector opera con cuatro (4) baterías AA que ya fueron instaladas por Garrett. (El modo predeterminado de fábrica es el de Coins [monedas]).



2. Select Mode / Seleccione el modo

Use the Mode button to select a different detection mode, when desired.

Use el botón Modo para seleccionar un modo de detección diferente cuando lo desee.

3. Adjust settings / Ajuste las configuraciones.

Adjust Sensitivity or Discrimination settings, if desired.


Ajuste las configuraciones de sensibilidad o discriminación, si lo desea.


4. Begin scanning / Empiece la exploración.

Lower the searchcoil to approximately 1 inch above the ground and scan the coil left and right at approximately 3 ft/second. The coil must be in motion for target detection, but can remain stationary during Pinpoint.

Baje la bobina de exploración aproximadamente a 1 pulgadapor encima del suelo y mueva la bobina de izquierda a derecha a aproximadamente 3 pies/segundo. La bobina debe estar en movimiento para detectarel objetivo, pero puede permanecer estacionaria durante la localización.

CORRECT SWING / PASADA CORRECTA

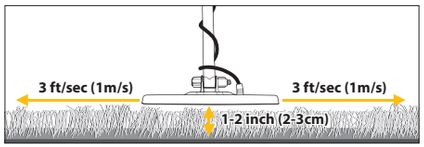

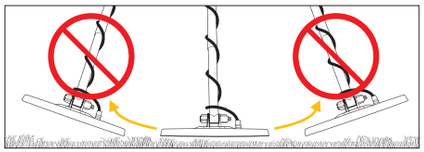

© 2023 Garrett Electronics, Inc. PN 1534115.A.0723

GARRETT®
Quick Start Guide

ACE™ 200*i*

Visit garrett.com to download full-length *ACE 200i* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *ACE 200i* completo.


ASSEMBLY / ENSAMBLADO

Loosen lower camlock and extend lower stem. Insert mounting washers, connect searchcoil to stem as shown, and hand-tighten wing nut.

Afloje la leva de fijación inferior y extienda el vástago inferior. Inserte las arandelas de montaje, conecte la bobina de exploración al vástago como se muestra y apriete manualmente la tuerca de mariposa.









Loosen upper camlock, insert S-stem with control housing, adjust lower stem to comfortable length, and hand-tighten the camlocks. Wrap cable snugly around the stem with the first turn of the cable over the stem.

Afloje la leva de fijación superior, inserte el vástago S en el alojamiento de control, ajuste el vástagoinferior a una longitud cómoda y apriete manualmente las levas de fijación. Envuelva firmemente el cable alrededor del vástago pasando la primera vuelta del cable por encima del vástago.








Note: The arm cuff can be adjusted by removing the screw on the bottom and moving it to the other hole.


Nota: El brazalete puede ajustarse quitando el tornillo en la parte inferior y moviéndolo al siguiente orificio.



ACE 200i CONTROL PANEL

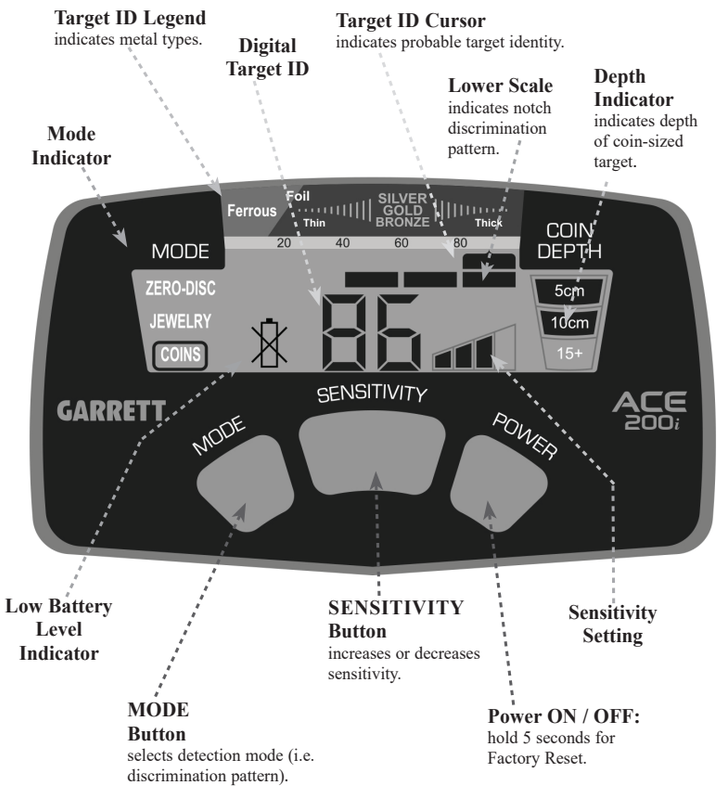

PANEL DE CONTROL DEL *ACE 200i*

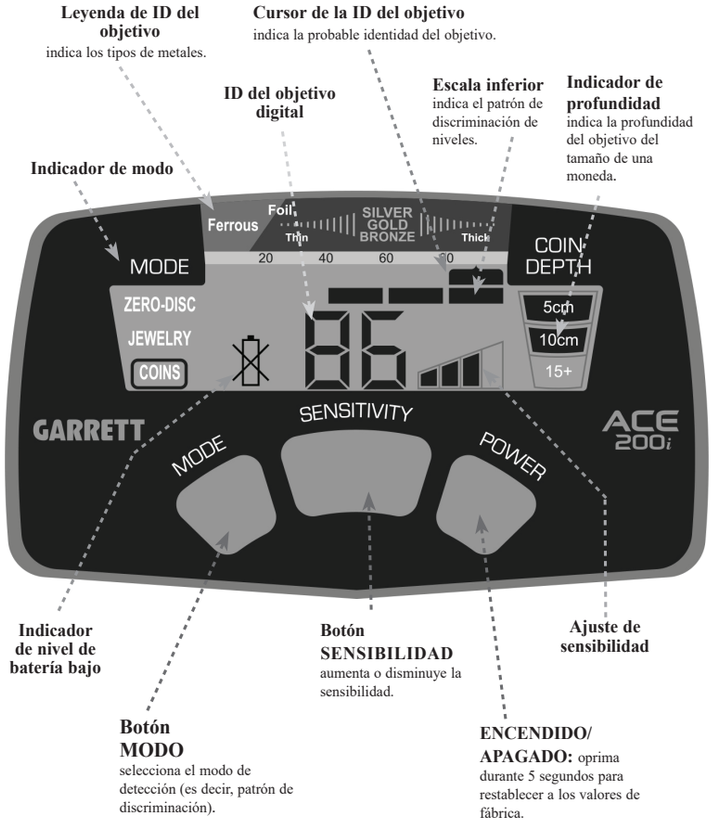

Visit garrett.com to download full-length *ACE 200i* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *ACE 200i* completo.

ACE 200i Quick Start Guide

GARRETT

REGISTER YOUR GARRETT DETECTOR ONLINE

REGISTRE SU DETECTOR GARRETT EN LÍNEA

garrett.com/sport/warranty-registration